



FALCON II 700 INTERCOM

De Falcon II 700 is een intercom die werkt op een tweedraads systeem en kan worden aangesloten op tien substations. De FALCON II 700 vindt zijn kracht in de eenvoud, met intuïtieve bediening en een eenvoudige layout. Met alle oproepfunctionaliteit, selecteerbare prioriteit per kanaal en oproepmogelijkheid per kanaal is de FALCON II 700 een zeer compleet intercomtoestel.

De Falcon II lijn

De onderliggende techniek en aansluiting van de Falcon II lijn is dezelfde als Titan, maar dan onder glas. De Falcon II is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit en heeft een moderne, strakke uitstraling. Voor de bedienfuncties is gekozen voor de capacitieve aanraaktechnologie en alle noodzakelijke instellingen zijn uitgevoerd met degelijke en eenvoudige in te stellen potentiometers.

De Falcon II lijn is uitgerust om direct of via ethernet te communiceren met de subsystemen en met andere Falcon units aan boord. Door de techniek van de Falcon II lijn en de Titan lijn naar elkaar toe te brengen is het mogelijk om beide systemen binnen één netwerk te gebruiken.

KENMERKEN

- Compatibel met de Titan lijn
- Vernieuwde schakeltechniek voor optimaal bedieningsgemak
- LCD display voor gekozen kanaal
- Potmeters voor de noodzakelijke bijregelingen

FALCON II 700 INTERCOM

De FALCON II 700 biedt een ingebouwde luidspreker en microfoon. Het volume voor spreken en luisteren worden geregeld met potmeters. Sub-stations met een call-back optie kunnen op het hoofdstation worden aangesloten. De intercom biedt semi duplex communicatie met alle sub-stations en een oproep naar alle sub-stations is ook mogelijk.

Kenmerken van de FALCON II 700

- Vernieuwde schakeltechniek voor optimaal bedieningsgemak
- LCD display voor informatie van gekozen functie, alarmering etc
- Maatvoering en aansluitingen gelijk aan Sigma 700 en Titan 700, dus uitwisselbaar met eerdere producten (let op; andere diepte)

Specificaties voor de behuizing displayunit

Behuizing	Helder geanodiseerd aluminium
Afmetingen	236 x 154 x 86 mm
Netto gewicht	1,35kg
Beschermingsklasse	IP-50
Wekingstemperatuur	0 tot + 55°C,
Luchtvochtigheid	0 tot 90%

Elektrische Specificaties

Hoofdstroomvoorziening	18 – 36VDC 900mA zelfherstellende zekering
Back-up stroomvoorziening	18 – 36VDC 900mA zelfherstellende zekering
Energieverbruik	< 2,0 A


Leveringsomvang

- FALCON II 700 Intercom
- Handboek

Accessoires



P-701
Buiten speaker



P-702 Binnen speaker



P-711 Machinekamer set



P-707
Voetschakelaar



P-705
Druknop IP67




P-704 Goosneck
microfoon.

Neem vandaag nog contact op met een van onze experts of onze dealers voor meer informatie!


T +31 104283344
E sales.binnenvaart@radioholland.com
www.radioholland.com

Afmetingen

FALCON II 700 Intecom

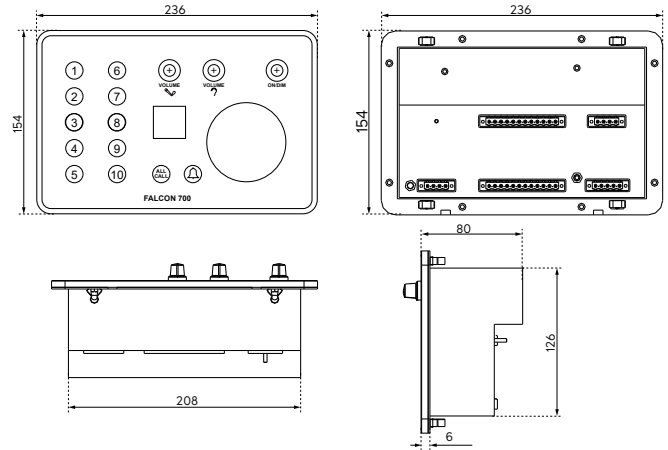

System diagram

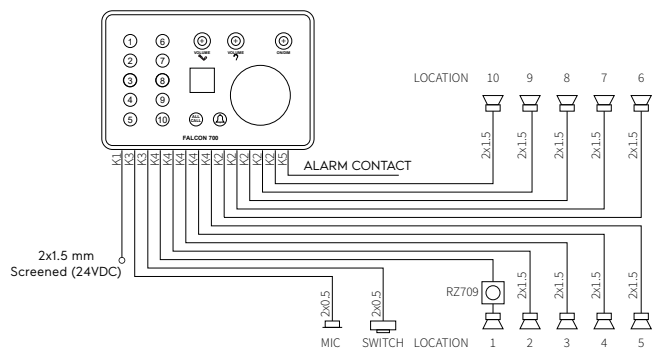

ALWAYS THERE. EVERYWHERE.