



TITAN-500 COMBI PILOOT

De TITAN-lijn van Radio Zeeland is een professionele serie navigatieproducten die innovatieve technologie voor de binnenvaart samenvoegt met bewezen technieken. Gebaseerd op zijn voorgangers, Falcon en Sigma, combineert de TITAN analoge en digitale technieken in een zeer veelzijdige reeks producten. De TITAN serie is geschikt voor zowel de nieuwbouw- als de vervangingsmarkt.

TITAN-500

De TITAN-500 is de compacte combi piloot van Radio Zeeland. De behuizing van deze eenheid bevat zowel een bochtaanwijzer als een roerstandaanwijzer, waarmee kostbare installatieruimte wordt bespaard. De TITAN-500 functioneert in combinatie met de TITAN-650 stuurhendel. Deze autopiloot wordt gebruikt wanneer er weinig installatieruimte in het stuurhuis is. De TITAN-650 is zo compact dat deze zelfs in de armleniging van uw stoel past, waardoor dit systeem flexibel en gebruiksvriendelijk is.

LCD-beeldscherm

Het kleine LCD-beeldscherm in het midden van de analoge meter biedt een digitale weergave van de meter waarde. Dit zorgt voor een snel en gestructureerd overzicht van de geleverde gegevens. Het LCD-beeldscherm kan daarnaast algemene informatie, feedback en functies weergeven.

Sensoren

Net als de TITAN-550 wordt de TITAN-500 verbonden met de verbindingbus P-503, die weer verbonden is met de sensoren P-100 en P-300 voor de bochtaanwijzer en de roerstand.


Toevoegingen

De TITAN-500 combi piloot is een complete piloot, maar kan naar wens worden uitgebreid. Er kunnen aanvullende sensoren voor bochtaanwijzer en roerstand worden aangesloten, maar ook een fluxgate-kompas en aanvullende TITAN-650 onderdelen.

De TITAN-500 is goedgekeurd onder: R-2-020

Afmetingen


Controller

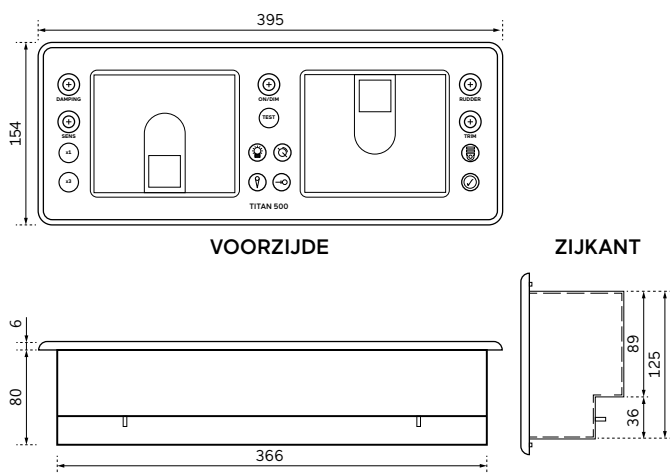

Specificaties

Gewicht	Nettogewicht 2,0 kg
Bescherming	IP-50
Temperatuur/ Luchtvochtigheid	0 tot +55°C / 0 tot 90% (niet gecondenseerd)
Hoofdvoeding / Back-up	24 Vdc - 10% +30%.
Stroomsterkte	< 1A (zonder repeaters)
RAI-indicator-schaal	90° - 0° - 90°
ROT-indicator-schaal	90° - 0° - 90° of 270° - 0° - 270°
Dimbereik	5 - 100%
Uitvoer	Externe dimmer 15VDC PWM met een maximum van 150mA. Repeater 0-1mA. NMEA uit IEC 61162 Analoog uit voor 1mA roerstandaanwijzer Analoog uit voor 1mA bochtaanwijzer 1x Ethernet-poort
Invoer	- 1x NMEA in IEC 61162 (HDM of HDT of HDG en VTG) 1x Ethernet-poort

Verbindingsbus P-503

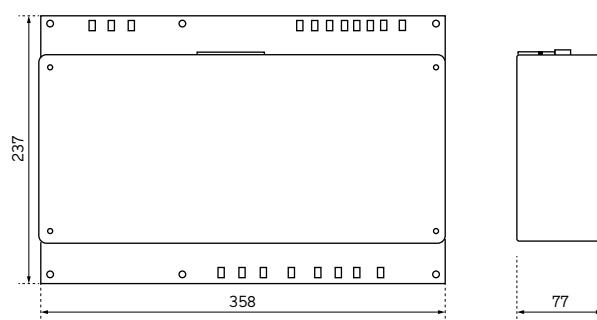

Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor meer informatie!

T +31 104283344
E sales.binnenvaart@radioholland.com
www.radioholland.com

Prijzen zijn afhankelijk van de wisselkoersen.

ALWAYS THERE. EVERYWHERE.